

Instrucciones para Cambiar el Filtro de Reemplazo

Modelos de Acero Inoxidable Debajo del Lavadero

Para mantener la garantía, y para un mejor funcionamiento del Sistema de Agua Multi-Pure, los filtros de reemplazo deben cambiarse por lo menos una vez al año.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

1. Retire el plástico y las instrucciones que envuelven al filtro.




Instrucciones para Cambiar el Filtro

2. Se recomienda colocar un recipiente abajo de la unidad antes de abrirla.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

3. Cierre la llave de paso de agua que vá hacia el Sistema de Agua, debajo del lavadero, o cierre la llave de entrada de agua hacia su residencia.

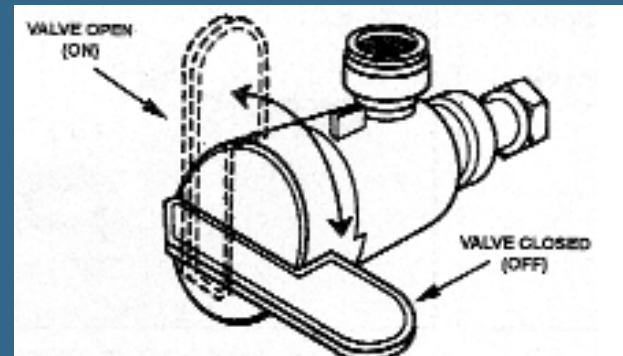

(la válvula puede ser diferente a las de los gráficos, dependiendo del modelo)


Instrucciones para Cambiar el Filtro

4. Abra el grifo de agua, para sacar la presión.




Instrucciones para Cambiar el Filtro

5. Retire el Sistema de Agua (Unidad) del sujetador (si así lo colocó) inclinando la unidad hacia la pared, deslizándola por los orificios del sujetador para dejar a la unidad libre, fuera del sujetador.

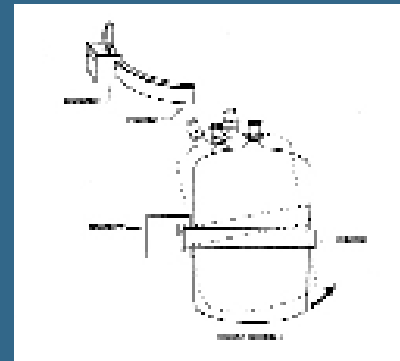

Instrucciones para Cambiar el Filtro

6. Desenrosque la perilla negra, abra la argolla del centro, retírela de la unidad.
7. Abra la unidad en dos, dejando la argolla negra de goma (O-Ring) en su lugar.

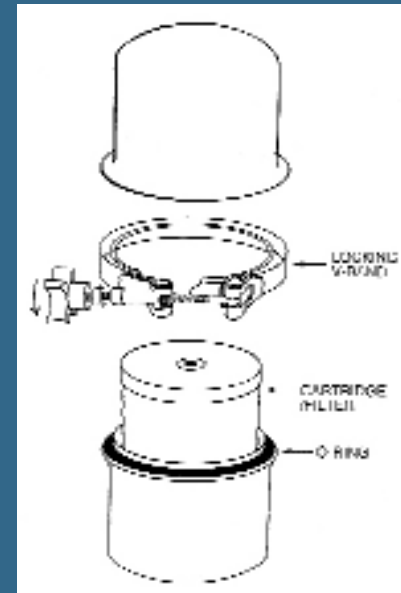

Instrucciones para Cambiar el Filtro

8. Retire el filtro sucio (cartucho) de la unidad, girando el filtro hacia la izquierda.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

9. Envuelva el filtro usado en un papel y deséchelo como de costumbre.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

10. Limpie y enjuague el interior del envase.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

11. Revise el empaque de goma negro o blanco; se recomienda cambiarlo cada dos o tres años. Para ordenar esta parte, solicite el código No. MC252. Los nuevos vienen en color negro.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

12. Coloque el nuevo filtro (cartucho) en la unidad girándolo hacia la derecha, NO LO APRIETE DEMASIADO.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

13. Una la parte superior de la unidad con la inferior, con la argolla de metal (V-Band); coloque la perilla negra en su lugar y ciérrela.
14. Verifique que la argolla de metal (V-Band) esté bien ajustada:
 - a. Verifique que la argolla (V-Band) esté en su lugar y de manera uniforme alrededor de toda la unidad.
 - b. Con la mano, asegure la perilla negra del V-Band hasta que esté lo más ajustado posible.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

15. Abra la llave de paso de Agua hacia la unidad, y abra el grifo de agua de la unidad.
16. Deje que el agua corra durante 5 minutos para que salga todo el aire.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

17. Cierre el grifo de agua. Una pequeña cantidad de agua seguirá cayendo por unos 10 a 20 segundos.
18. Verifique que no haya goteos.
19. Deje que el agua corra por el filtro por unos veinte (20) minutos.
20. Cierre el grifo. Una pequeña cantidad de agua seguirá cayendo por unos 10 a 20 segundos.
21. Verifique que no haya goteos.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

Los sistemas MP1200EL/MP880EL utilizan un monitor de capacidad. Las instrucciones de cómo instalar el monitor de capacidad, se encuentran en el manual de la unidad.



Instrucciones para Cambiar el Filtro

Ahora puede estar tranquilo sabiendo que goza de agua potable saludable y segura de beber.



Asegúrese de cambiar el filtro de reemplazo por lo menos una vez al año, o cuando sea necesario. Coloque un recordatorio en su calendario o refrigerador para recordar cuándo debe cambiar el filtro.

